

X37X1 PM35

ПОЛИЭФИРНЫЕ ШКАФЫ ТИПА X.X1


Исполнение : Ex II 2GD EEx e II T6 T85°C IP65

Зажимы : L1, L2, L3, N, PE

U_n [В] : см. таблица

Стандарт : 2 **вводные** втулки на нижней стороне :
 1 шт. : для подвижного привода с устройством предохранения жил кабеля от механического воздействия
 1 шт. : для кабеля с неподвижной установкой – без устройства предохранения жил кабеля от механического воздействия.

Диапазон клемм		U _n [В]	Размеры шкафа : (Ш x В x Г)	Вводные втулки * (диаметр кабеля в мм)		Вес кг	Заказной номер
мин.	номинальный						
0,2	4 мм ²	550	122 x 120 x 90	M32 (Ø 18–Ø 25)	M20 (Ø 10–Ø 15)	1,1	X20X1 PM04
0,5	6 мм ²	550	122 x 120 x 90	M32 (Ø 18–Ø 25)	M25 (Ø 13–Ø 19)	1,3	X20X1 PM06
0,5	10 мм ²	500	160 x 160 x 90	M40 (Ø 22–Ø 32)	M25 (Ø 13–Ø 19)	1,8	X25X1 PM10
0,5	16 мм ²	550	160 x 160 x 90	M40 (Ø 22–Ø 32)	M32 (Ø 17–Ø 25)	2,2	X25X1 PM16
2,5	35 мм ²	750	255 x 250 x 120	M50 (Ø 32–Ø 38)	M40 (Ø 23–Ø 32)	3,2	X37X1 PM35
10	50 мм ²	750	255 x 250 x 120	M63 (Ø 37–Ø 44)	M40 (Ø 23–Ø 32)	3,4	X39X1 PM50
10	70 мм ²	750	400 x 405 x 165	50P-TOe (Ø40– 50)	M50 (Ø 29–Ø 38)	8,4	X45X1 PM70
16	95 мм ²	750	400 x 405 x 165	50P-TOe (Ø40– 50)	M63 (Ø 36–Ø 44)	8,7	X45X1 PM95

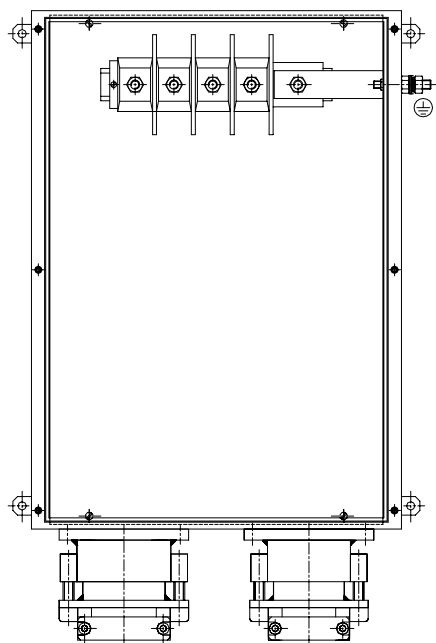

X342X2 PM120

ШКАФЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТИПА X.X2

Исполнение : Ex II 2GD EEx e II T6 T85°C IP65

Зажимы : L1, L2, L3, N, PE


U_n [В] : 1000

Стандарт : 2 фланцевые вводные втулки с устройством предохранения жил кабеля от механического воздействия на нижней стороне.

Диапазон клемм		Размеры шкафа : (Ш x В x Г)	Вводные втулки (диаметр кабеля в мм)		Вес кг	Заказной номер
мин.	номинальный		1 шт	1 шт		
10	120 мм ²	400 x 560 x 190	70P-TOe (Ø52 – 62)	50P-TOe (Ø32 – 42)	14,0	X342X2 PM120
10	150 мм ²	400 x 560 x 190	50P-TOe (Ø40 – 50)	50P-TOe (Ø32 – 42)	14,8	X342X2 PM150
10	185 мм ²	400 x 800 x 190	70P-TOe (Ø44 – 54)	50P-TOe (Ø40 – 50)	16,7	X343X2 PM185
10	240 мм ²	400 x 800 x 190	70P-TOe (Ø52 – 62)	70P-TOe (Ø44 – 54)	18,1	X343X2 PM240

Другие варианты заказа.

Детальные технические данные для типа X.X1 и X.X2 находятся в каталоге Ex-приборов (часть 1) на нашем компакт-диске.

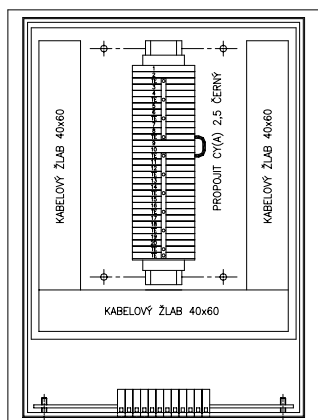

X340X2 DEPtyp3


ШКАФЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТИПА X.X2

Исполнение : II 2GD EEx e II T6 IP55

Шкафы стандартно оснащены воздуховыпускной втулкой M25, не оказывающей влияние на число вводных втулок. Однако наличие воздуховыпускной втулки понижение степени защиты с IP 65 на IP 55.

Зажимы	Разм.шкафа: (Ш x В x Г)	Отверстия для концевых втулок*	Вес кг	Заказной номер
WEIDMÜLLER 40 шт. 2x4 мм ² 22 шт. 2x4 мм ² (N) 22 шт. 1x4 мм ² (PE)	400x400x190 мм	1 x Ø25 мм 20 x Ø20 мм	7,8	X341X2 DEPtyp1
WEIDMÜLLER 20 шт. 2x4 мм ² 11 шт. 2x4 мм ² (N) 12 шт. 1x4 мм ² (PE)	300x400x190 мм	1 x Ø25 мм 10 x Ø20 мм	5,6	X340X2 DEPtyp3

* тип и количество концевых втулок и пробок согласно спецификации заказчика



X341X2/JB DEPtyp2

ШКАФЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТИПА X.X2/JB

Исполнение : II 2GD EEx ia IIC T6 T85 °C IP55

Шкафы стандартно оснащены воздуховыпускной втулкой M25, не оказывающей влияние на число вводных втулок. Однако наличие воздуховыпускной втулки понижение степени защиты с IP 65 на IP 55.

Зажимы	Разм.шкафа: (Ш x В x Г)	Отверстия для концевых втулок*	Вес кг	Заказной номер
WEIDMÜLLER 40 шт. 2x4 мм ² 22 шт. 2x4 мм ² (N) 22 шт. 1x4 мм ² (PE)	400x400x190	1 x Ø25 мм 20 x Ø20 мм	7,8	X341X2/JB DEPtyp2
WEIDMÜLLER 20 шт. 2x4 мм ² 11 шт. 2x4 мм ² (N) 12 шт. 1x4 мм ² (PE)	300x400x190	1 x Ø25 мм 10 x Ø20 мм	5,6	X340X2/JB DEPtyp4

* тип и количество вводных втулок и пробок согласно спецификации заказчика

Другие варианты заказа.

Детальные технические данные для типа X.X2 находятся в каталоге Ex-приборов (часть 1) на нашем компакт-диске.