



Provedení DXN1:	II 2GD EEx ed IIC do Ta +40°C T6 T70°C, do Ta +60°C T5 T90°C, IP66/67
Provedení DXN3:	II 2GD EEx ed IIC do Ta +40°C T6 T80°C, do Ta +60°C T4 T100°C, IP66/67
Provedení DXN6:	II 2GD EEx ed IIC do Ta +40°C T5 T90°C, do Ta +60°C T4 T110°C, IP66/67
Materiál pláště :	polyester

objednáací číslo	Zásuvka-tělo
25-1408A	DXN1 zásuvka-tělo 20A/24V/2P
25-14015	DXN1 zásuvka-tělo 20A/230V/1P+N+E
25-14013	DXN1 zásuvka-tělo 20A/400V/3P+E
25-14017	DXN1 zásuvka-tělo 20A/400V/3P+N+E
25-34013	DXN3 zásuvka-tělo 32A/400V/3P+E
25-34017	DXN3 zásuvka-tělo 32A/400V/3P+N+E
25-34017-972	DXN3 zásuvka-tělo 32A/400V/3P+N+E+2×pom.kontakt
25-64013	DXN6 zásuvka-tělo 63A/400V/3P+E
25-64017	DXN6 zásuvka-tělo 63A/400V/3P+N+E
25-64017-972	DXN6 zásuvka-tělo 63A/400V/3P+N+E+2×pom.kontakt

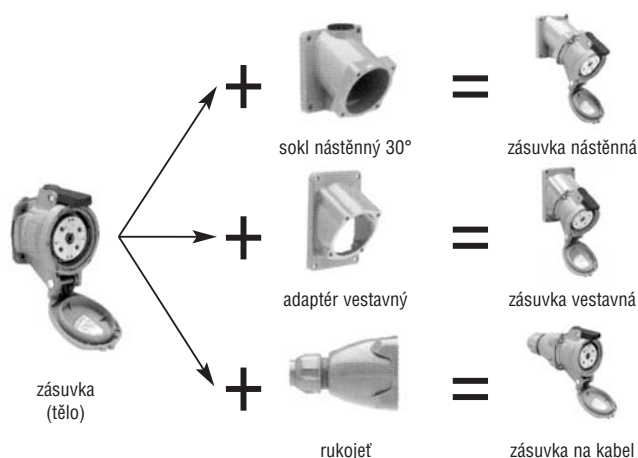

objednáací číslo	Vidlice-tělo
25-1808A	DXN1 vidlice-tělo 16A/24V/2P
25-18015	DXN1 vidlice-tělo 16A/230V/1P+N+E
25-18013	DXN1 vidlice-tělo 16A/400V/3P+E
25-18017	DXN1 vidlice-tělo 16A/400V/3P+N+E
25-38013	DXN3 vidlice-tělo 32A/400V/3P+E
25-38017	DXN3 vidlice-tělo 32A/400V/3P+N+E
25-38017-972	DXN3 vidlice-tělo 32A/400V/3P+N+E+2×pom.kontakt
25-68013	DXN6 vidlice-tělo 63A/400V/3P+E
25-68017	DXN6 vidlice-tělo 63A/400V/3P+N+E
25-68017-972	DXN6 vidlice-tělo 63A/400V/3P+N+E+2×pom.kontakt

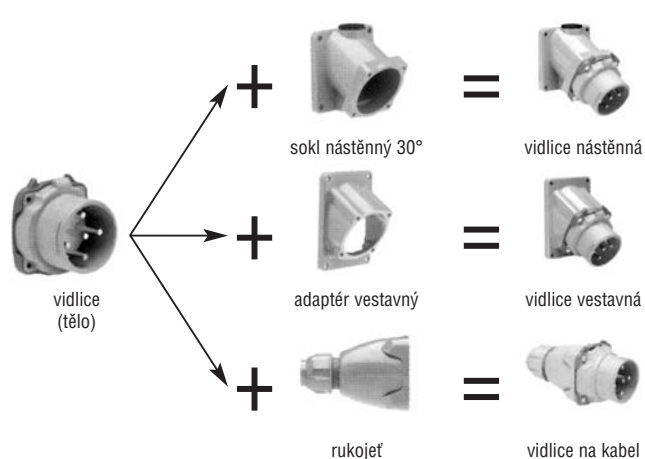

objednáací číslo	Sokl nástěnný 30°	
25-1AB53	DXN1 sokl nástěnný M20	
25-1A053-25P	DXN1 sokl nástěnný M25	
25-3AB53	DXN3 sokl nástěnný M20	
25-6AB53	DXN6 sokl nástěnný M25	
objednáací číslo	Sokl nástěnný 70°	
25-1AB58	DXN1 sokl nástěnný M20	
25-1AB58-25P	DXN1 sokl nástěnný M25	
25-3AB58	DXN3 sokl nástěnný M25	
25-3AB58-32P	DXN3 sokl nástěnný M32	
25-6AB58	DXN6 sokl nástěnný M32	
25-6AB58-40P	DXN6 sokl nástěnný M40	
objednáací číslo	Adaptér vestavný 30°	
25-1A027	DXN1 adaptér vestavný	
25-3A027	DXN3 adaptér vestavný	
25-6A027	DXN6 adaptér vestavný	
objednáací číslo	Rukojeť	
25-1A753	DXN1 rukojeť M20	
25-1A253-25P	DXN1 rukojeť M25	
25-3A783	DXN3 rukojeť M25	
25-3A253-32P	DXN3 rukojeť M32	
25-6A253-32P	DXN6 rukojeť M32	
25-6A253-40P	DXN6 rukojeť M40	

Vývodka M20 je určena pro \varnothing 9 – 14 mm, M25 je určena pro \varnothing 13 – 19 mm, M32 je určena pro \varnothing 18 – 25 mm, M40 je určena pro \varnothing 24 – 32 mm.

Další varianty na objednávku.

Podrobné technické údaje k typu DXN na požádání – e-mail: obchod@generi.cz.