


**ZAJISTÍME OCHRANU VAŠICH MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
I V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH**

INTERTEC

Všechny níže uvedené produkty jsou dostupné v různých rozměrech a provedeních. Součástí dodávek může být různé příslušenství pro uchycení skříně dle požadavku zákazníka, uchycení vnitřní náplně, osazení a zapojení celé skříně.

Přesné provedení skříně, úplnou technickou a cenovou nabídku dle Vašich požadavků Vám navrhnu naši specialisté.

V češtině je k dispozici tištěný přehled sortimentu INTERTEC. Podrobný katalog a výpočtové programy v angličtině nebo němčině najdete na našem CD. Vše Vám rádi zašleme.




ochrané skříně:

MULTIBOX
DIABOX
MINIBOX



ochrané kabiny a domky:

BASIC
CLASSIC
ARTIC SHELTER

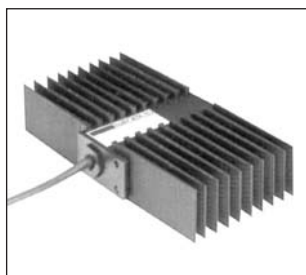

topné systémy:

různá topná tělesa v mnoha
výkonech včetně regulace
teploty



systém SAFE LINK:


dodávky kompletních měřicích míst

Další varianty na objednávku.


Podrobné technické údaje k sortimentu INTERTEC najdete v oddíle „katalogy“ na našem CD.

ZAJISTÍME OCHRANU VAŠICH MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
I V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH


INTERTEC

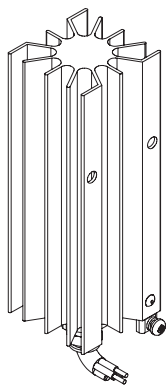


MICROTHERM

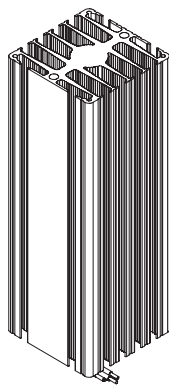


MULTITHERM



VARITHERM



SL MINITHERM DKA

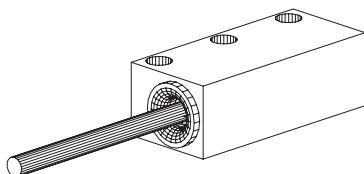

BLOCKTHERM

Provedení:

II 2G/D EEx dm IIC T (viz. tab.) IP68

Popis:

Malé topné těleso pro vertikální montáž s termostatem chránícím proti zámruzu v připojovacím kabelu. Lze i bez termostatu.

Objednací číslo	Výkon	Výška	Teplotní třída
CP MICROTHERM DNA 50 T4 TS	50W	155	T4
CP MICROTHERM DNA 75 T3 TS	75W	155	T3
CP MULTITHERM DPA 50 T6 TS	50W	225	T6
CP MULTITHERM DNA 75 T4 TS	75W	155	T4
CP MULTITHERM DPA 100 T4 TS	100W	225	T4
CP MULTITHERM DNA 100 T3 TS	100W	155	T3
CP MULTITHERM DNA 150 T3 TS	150W	155	T3
CP MULTITHERM DPA 200 T3 TS	200W	225	T3
CP MULTITHERM DPA 250 T3 TS	250W	225	T3

VARITHERM:

Topné těleso s žebry pro horizontální a vertikální montáž.
Vnější rozměry 220 × 213 mm

Provedení:

II 2G/D EEx dm IIC T (viz. tab.) IP68

Popis:

standardně s termostatem chránícím proti zámruzu v připojovacím kabelu, lze i bez termostatu

MINITHERM:

Samolimitující topný blok, oboustranně žebrový.
Vnější rozměry 211 × 109 × 40 mm

Provedení:

II 2G/D EEx d IIC T4 IP68

Objednací číslo	Výkon	Výška	Teplotní třída
CP VARITHERM DPA 200 T4 80 TS	200W	80	T4
CP VARITHERM DPA 300 T3 60 TS	300W	60	T3
CP VARITHERM DPA 400 T3 80 TS	400W	80	T3
CP VARITHERM DPA 500 T3 100 TS	500W	100	T3
SL MINITHERM DLA 70 T4 40	70W	40	T4

Provedení:

II 2G/D EEx d IIC T (viz. tab.) IP68

Popis:

Samolimitující topný blok.
Délka topného tělesa DKA: 90 mm, DLA: 105 mm

Objednací číslo	Výkon	Výška	Teplotní třída
SL BLOCKTHERM DKA 50 T4	50W	30	T4
SL BLOCKTHERM DLA 50 T4	50W	30	T4
SL BLOCKTHERM DKA 80 T3	80W	30	T3
SL BLOCKTHERM DLA 80 T3	80W	30	T3

	TERMOSTATY, REGULÁTORY			
	Objednací číslo	Popis	Provedení	Tech. data
	TAE ATEX ?? ?? = 10, 20, 30, 40 °C	Prostorový termostat s pevně nastavenou hodnotou °C	II 2G/D EEx d IIC T6	250VAC/10A
	TC ATEX AI F ?? C1 ?? = 10, 20, 25, 30, 35, 40 °C	Elektronický regulátor teploty s pevně nastavenou hodnotou °C totéž avšak s integrovanou Ex svorkovnicí	II 2G/D EEx m II T4	min. 75W max. 2000W
	TC ATEX AI F ?? J ?? = 10, 20, 25, 30, 35, 40 °C		dtto	min. 75W max. 1000W
	TC ATEX AI S10-40 C1	Elektronický regulátor teploty s nastavitelnou hodnotou (10, 20, 25, 30, 35, 40 °C) Totéž avšak s integrovanou Ex svorkovnicí	II 2G/D EEx md IIC T4	min. 75W max. 2000W
	TC ATEX AI S10-40 J		II 2G/D EEx emd IIC T4	min. 75W max. 1000W
	TC ATEX D E1 SJ standard: kabel čidla 1 m delší (max. 2 m) za příplatek	Elektronický regulátor teploty s EEx e svorkovnicí a EEx i senzorem	II 2G/D EEx emib IIC T4	min. 75W max. 2000W

Další varianty na objednávku.

Podrobné technické údaje k sortimentu INTERTEC najdete v oddíle „katalogy“ na našem CD.