

X340X2 DETyp3


**NEREZOVÉ SKŘÍŇĚ typu X.X2****Provedení:**

II 2GD Ex e tD II T6 T85°C IP66

Skříně jsou standardně osazeny odvětrávací vývodkou M25, která nemá vliv na počet otvorů pro vývodky.

Svorky	Velikost skříně š × v × h [mm]	Otvory pro vývodky*	Hmotnost	Objednací č.
WEIDMÜLLER 40 ks 2 × 4 mm <sup>2</sup> 22 ks 2 × 4 mm <sup>2</sup> (FE) 22 ks 1 × 4 mm <sup>2</sup> (PE)	400 × 400 × 190	1 × Ø 25 mm 20 × Ø 20 mm	10,3 kg	X341X2 DETyp1
WEIDMÜLLER 20 ks 2 × 4 mm <sup>2</sup> 11 ks 2 × 4 mm <sup>2</sup> (FE) 12 ks 1 × 4 mm <sup>2</sup> (PE)	300 × 400 × 190	1 × Ø 25 mm 10 × Ø 20 mm	8,1 kg	X340X2 DETyp3

\* typ a množství vývodek a zátek dle specifikace zákazníka

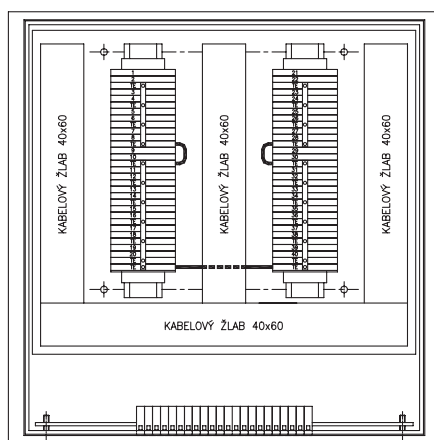

X341X2/JB DETyp2

**NEREZOVÉ SKŘÍŇĚ typu X.X2/JB****Provedení:**

II 2GD Ex ia tD IIC T6 T85°C IP66

Skříně jsou standardně osazeny odvětrávací vývodkou M25, která nemá vliv na počet otvorů pro vývodky.

Svorky	Velikost skříně š × v × h [mm]	Otvory pro vývodky*	Hmotnost	Objednací č.
WEIDMÜLLER 40 ks 2 × 4 mm <sup>2</sup> 22 ks 2 × 4 mm <sup>2</sup> (FE) 22 ks 1 × 4 mm <sup>2</sup> (PE)	400 × 400 × 190	1 × Ø 25 mm 20 × Ø 20 mm	10,3 kg	X341X2/JB DETyp2
WEIDMÜLLER 20 ks 2 × 4 mm <sup>2</sup> 11 ks 2 × 4 mm <sup>2</sup> (FE) 12 ks 1 × 4 mm <sup>2</sup> (PE)	300 × 400 × 190	1 × Ø 25 mm 10 × Ø 20 mm	8,1 kg	X340X2/JB DETyp4

\* typ a množství vývodek a zátek dle specifikace zákazníka

**Další varianty na objednávku.**

Podrobné technické údaje k typu X.X2 na požádání – e-mail: obchod@generi.cz.