

Radiátor SR, typ D – 8600			
Provedení:		EEx d IIC T4	
Svorkovnicová skříň IP66			
Objednací číslo	Délka ¹⁾	Vyřátá plocha	Hmotnost
SR/1500W	850 mm	3,57 m ²	cca 62 kg
SR/2000W	1150 mm	4,83 m ²	cca 80 kg
SR/2500W	1450 mm	6,10 m ²	cca 98 kg
SR/3000W	1700 mm	7,14 m ²	cca 113 kg
¹⁾ Délka bez svorkovnice, se svorkovnicí + 250 mm			



RADIÁTOR ERB, TYP D – 8500	
Provedení:	Ex II 2G EEx d IIC T4 – T3
Svorkovnicová skříň IP65	
Napětí:	230 V (na přání max. 440 V)
Tvorba objednáčích čísla:	ERB – 3 – 140W T4

Provedení v uhlíkové oceli

Délka [mm]	Typ	Výkon	
		T4	T3
450	ERB – 3	140W	250W
550	ERB – 4	180W	325W
650	ERB – 5	230W	400W
750	ERB – 6	280W	450W
850	ERB – 7	320W	500W
950	ERB – 8	370W	600W
1050	ERB – 9	420W	700W
1150	ERB – 10	460W	750W
1250	ERB – 11	510W	800W
1350	ERB – 12	560W	900W

Délka [mm]	Typ	Výkon	
		T4	T3
1450	ERB – 13	600W	1000W
1550	ERB – 14	650W	1100W
1650	ERB – 15	700W	1200W
1750	ERB – 16	740W	1280W
1850	ERB – 17	790W	1360W
1950	ERB – 18	840W	1440W
2050	ERB – 19	880W	1520W
2150	ERB – 20	930W	1600W
2250	ERB – 21	980W	1680W
2350	ERB – 22	1020W	1760W

Délka [mm]	Typ	Výkon	
		T4	T3
2450	ERB – 23	1070W	1840W
2550	ERB – 24	1120W	1920W
2650	ERB – 25	1160W	2000W
2750	ERB – 26	1210W	2080W
2850	ERB – 27	1260W	2160W
2950	ERB – 28	1300W	2240W
3050	ERB – 29	1350W	2320W
3150	ERB – 30	1400W	2400W

Provedení v nerezové oceli


Délka [mm]	Typ	Výkon	
		T4	T3
550	ERB – 4	110W	225W
650	ERB – 5	150W	300W
750	ERB – 6	190W	375W
850	ERB – 7	230W	450W
950	ERB – 8	270W	525W
1050	ERB – 9	310W	600W
1150	ERB – 10	350W	675W
1250	ERB – 11	390W	750W
1350	ERB – 12	430W	840W
1450	ERB – 13	470W	930W

Délka [mm]	Typ	Výkon	
		T4	T3
1550	ERB – 14	510W	1030W
1650	ERB – 15	540W	1140W
1750	ERB – 16	580W	1250W
1850	ERB – 17	620W	1350W
1950	ERB – 18	660W	1440W
2050	ERB – 19	700W	1520W
2150	ERB – 20	750W	1600W
2250	ERB – 21	790W	1680W
2350	ERB – 22	830W	1760W
2450	ERB – 23	870W	1840W

Délka [mm]	Typ	Výkon	
		T4	T3
2550	ERB – 24	910W	1920W
2650	ERB – 25	950W	2000W
2750	ERB – 26	990W	2080W
2850	ERB – 27	1030W	2160W
2950	ERB – 28	1070W	2240W
3050	ERB – 29	1110W	2320W
3150	ERB – 30	1150W	2400W

SPECIÁLNĚ KONSTRUOVANÉ OHŘÍVAČE

Tyto ohříváče jsou dodávány jak pro normální tak pro výbušná prostředí. Součástí dodávky může být tlaková nádoba, rozváděč, ovládací panely apod. Pokud potřebujete řešit obdobný problém, kontaktujte naše specialisty, kteří Vám rádi navrhnou způsob řešení.

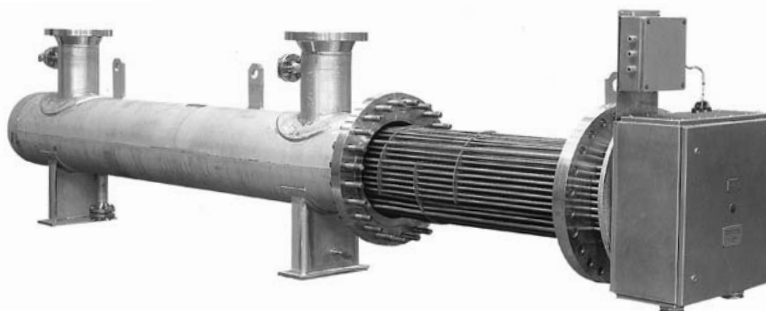

Další varianty na objednávku.

Podrobné technické údaje k sortimentu doprovodných ohřevů najdete v oddíle „katalogy“ na našem CD.