

X20X1 TC-K
X20X1/JB TC-K

POLYESTEROVÉ SKŘÍŇE TYPU X20X1, X20X1/JB


Nevýbušné provedení	typ X20X1:	typ X20X1/JB:
	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ II 2G Ex eb IICT6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ II 2G Ex ia IICT6 Gb ⊕ II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Stupeň krytí	IP 66	
Teplota okolí	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C	
Jmenovité napětí	55 V	Ui = 55 V
Jmenovitý proud	1 A	
Rozměry (š × v × h)	122 × 120 × 90 mm	
Montážní otvory / rozteče	4 × ø6,6 / 106 × 82 mm	

Svorky – šroubové	Vývodky	Hmotnost	Objednací číslo
2 ks Ni/Cr 2 × 2,5 mm ² šedá (termočlánky) 1 ks 2 × 2,5 mm ² šedá (FE)	1 ks M20 (ø7 – ø12) mm 2 ks M12 (ø4 – ø6,5) 1 ks zátka M12 (příbal)	0,9 kg	X20X1 TC/K


Svorky – šroubové	Vývodky - modré	Hmotnost	Objednací číslo
2 ks Ni/Cr 2 × 2,5 mm ² šedá (termočlánky) 1 ks 2 × 2,5 mm ² šedá (FE)	1 ks M20 (ø7 – ø12) mm 2 ks M12 (ø4 – ø6,5) 1 ks zátka M12 (příbal)	0,9 kg	X20X1/JB TC/K

Další varianty na objednávku.

Podrobné technické údaje k typu X.X1 na požádání – e-mail: obchod@generi.cz

SVORKOVNICOVÉ SKŘÍŇE PRO KONCOVÉ SPÍNAČE TYPU XCW**ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22**

X12X1 XCW01

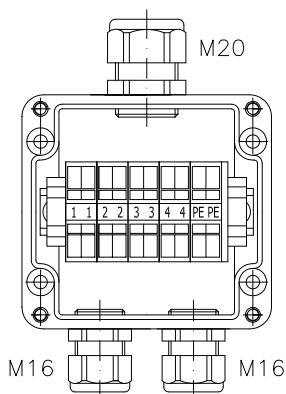

X12X1 XCW02

POLYESTEROVÉ SKŘÍŇE TYPU X12X1

Nevýbušné provedení	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ II 2G Ex eb IICT6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí	IP 66
Teplota okolí	-35 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Jmenovité napětí	550 V
Jmenovité zatížení	1,5 mm ² : 13 A; 2,5 mm ² : 16 A
Rozměry (š × v × h)	80 × 75 × 55 mm
Montážní otvory/rozteče	4 × ø5 / 68 × 45 mm

Svorky – pružinové	Vývodky	Hmotnost	Objednací číslo
4 ks 2 × 2,5 mm ² šedá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	1 ks M20 (ø7 – ø12) mm 1 ks M16 (ø5 – ø8) mm	0,3 kg	X12X1 XCW01
4 ks 4 × 2,5 mm ² šedá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	1 ks M20 (ø7 – ø12) mm 2 ks M16 (ø5 – ø8) mm	0,4 kg	X12X1 XCW02

Další varianty na objednávku.

Podrobné technické údaje k typu X.X1 na požádání – e-mail: obchod@generi.cz