

**PŘÍRUBOVÉ VÝVODKY A VÍKA TYP 50P..., 70P...**


Provedení	⊗ I M2 Ex eb I Mb – II 2G Ex eb IIC Gb – II 2D Ex tb IIIC Db IP65 (vždy s těsněním)
	⊗ I M2 Ex db I Mb – II 2G Ex db IIB Gb – II 3D Ex tc IIIB Dc IP54 (vždy bez těsnění)

Objednací číslo					
ø kabelu [mm]	Vývodky se třmenem		Vývodky pro pancéřované kabely (bez třmenů)		
	Ex e I/IIC	Ex d I/IIB	ø kabelu přes pancíř	Ex e I/IIC	Ex d I/IIB
8 – 18	–	–	30 mm	50P – P0e18	50P – P0d18
16 – 26	–	–	40 mm	50P – P0e26	50P – P0d26
24 – 34	–	–	50 mm	50P – P0e34	50P – P0d34
32 – 42	50P – T0e42	50P – T0d42	65 mm	50P – P0e42	50P – P0d42
40 – 50	50P – T0e50	50P – T0d50	65 mm	50P – P0e50	50P – P0d50
44 – 54	70P – T0e54	70P – T0d54	–	–	–
52 – 62	70P – T0e62	70P – T0d62	–	–	–
60 – 70	70P – T0e70	70P – T0d70	–	–	–

**VÍKA PRO ZASLEPENÍ OTVORŮ PRO PŘÍRUBOVÉ VÝVODKY**

Objednací číslo *	Provedení
70P – V0e	⊗ I M2 Ex eb I Mb – II 2G Ex eb IIC Gb – II 2D Ex tb IIIC Db IP65 (vždy s těsněním)
70P – V0d	⊗ I M2 Ex db I Mb – II 2G Ex db IIB Gb – II 3D Ex tc IIIB Dc IP54 (vždy bez těsnění)

\* Universální velikost vhodná pro všechny výše uvedené typy vývodků.

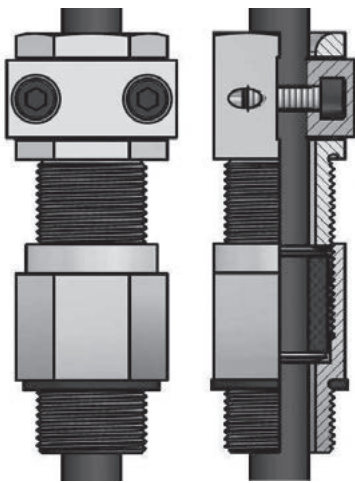

KABELOVÉ VÝVODKY TYPU „S“ – ŠROUBOVÉ	
Provedení	⊗ I M2 Ex db I Mb / Ex eb I Mb
	⊗ II 2G Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb
	⊗ II 2D Ex tb IIIC Db
Stupeň krytí	IP 68 (10 bar)
Teplota okolí	-60 °C až +115 °C

Objednací číslo	Průměr kabelu [mm]	Barva kroužku
STd-08-SILICONE	6 – 8	zelená
STd-10-SILICONE	8 – 10	rudá
STd-12-SILICONE	10 – 12	modrá
STd-14-SILICONE	12 – 14	žlutá
STd-KIT-SILICONE	sada všech kroužků	

