


SZAFKI NIERDZEWNE TYPU X.X2, X.X2/JB


Niewybuchowe wykonanie	typ X.X2: ⊕ II 2G Ex e IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db	typ X.X2/JB: ⊕ II 2G Ex ia IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Stopień ochrony	IP 65	
Temperatura otoczenia	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C	
Napięcie znamionowe	750 V	Ui = 60 V
Moc znamionowa	1,5 mm ² : 10 A; 2,5 mm ² : 13 A; 4 mm ² : 16 A	
Podłączenie	śrubowe złączki 2× 4 mm ²	
Wpusty	według żądania	
Rozmiary (sz × Xw × Xgł)	patrz tabela	
Otwory montaż./rozstaw	patrz tabela	

* Typ, ilość wpustów i zaślepek według specyfikacji klienta.

Szafki są standardowo wyposażone zaślepką odpowietrzającą M25, która nie ma wpływu na ilość otworów dla wpustów i zaślepek.

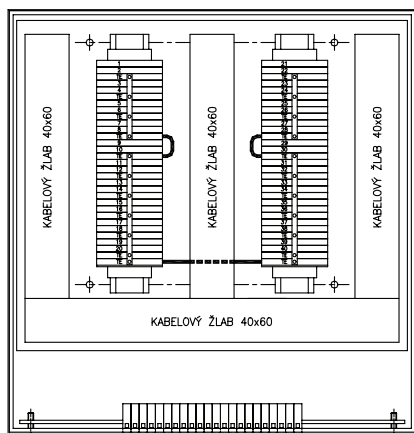

X341X2 DEP typ1
X341X2/JB DEP typ2

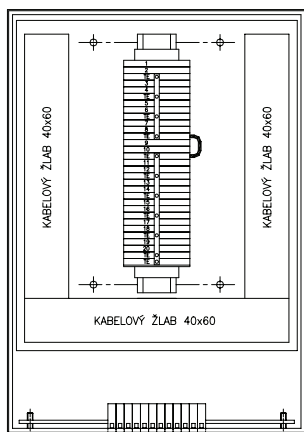

X340X2 DEP typ3
X340X2/JB DEP typ4

Zaciski	Rozmiar szafki š × v × h [mm] (montażní rozměry)	Otvory dla wpustů*	Waga	Kod zamawiania
40 szt 2× 4 mm ² szara 22 szt 2× 4 mm ² szara (FE) 22 szt 1× 4 mm ² zż (PE)	400 × 400 × 190 (4× ø 9 / 420 × 350)	1× ø 25 mm 20× ø 20 mm	10,3 kg	X341X2 DEP typ1
40 szt 2× 4 mm ² niebieska 22 szt 2× 4 mm ² szara (FE) 22 szt 1× 4 mm ² zż (PE)	400 × 400 × 190 (4× ø 9 / 420 × 350)	1× ø 25 mm 20× ø 20 mm	10,3 kg	X341X2/JB DEP typ2
20 szt 2× 4 mm ² szara 11 szt 2× 4 mm ² szara (FE) 12 szt 1× 4 mm ² zż (PE)	300 × 400 × 190 (4× ø 9 / 320 × 350)	1× ø 25 mm 10× ø 20 mm	8,1 kg	X340X2 DEP typ3
20 szt 2× 4 mm ² niebieska 11 szt 2× 4 mm ² szara (FE) 12 szt 1× 4 mm ² zż (PE)	300 × 400 × 190 (4× ø 9 / 320 × 350)	1× ø 25 mm 10× ø 20 mm	8,1 kg	X340X2/JB DEP typ4

Inne warianty pod zamówienie.

Dokładne dane techniczne do typów X.X2 na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.