


X25X1 PK10

POLYESTEROVÉ SKŘÍNĚ TYPU X.X1

Nevýbušné provedení	⊕ II 2G Ex eb IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí	IP 66
Teplota okolí	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Jmenovité napětí a proud	viz tabulka
Připojení	≤ 16 mm ² – pružinové svorky > 16 mm ² – šroubové svorky 3× šedá, 1× modrá, 1× zž velikost dle typu – viz tabulka
Vývody	zespod, 2× vývodka bez zajištění proti tahu
Rozměry (š × v × h)	viz tabulka
Montážní otvory / rozteče	4× ø6,6 / viz tabulka

Přechodové skříně X.X1 PK jsou navrženy ke spojování silových kabelů typu CYKY s RE jádrem (do 16 mm²) a kabelů 1-CYKY s RM respektive SM jádrem. Pro jiné kabely nemusí vyhovovat těsnící rozsah vývodků ani připojovací rozsah svorek. V takovém případě uveďte za objednáč číslo typ použitého kabelu.

Svorky	Vývodky	Velikost skříně š × v × h [mm]	Montážní rozteče [mm]	U _N [V]	I _N [A]	Hmotnost [kg]	Objednáč číslo
2× 2,5 mm ²	M20 (ø7 – ø12) mm	122 × 120 × 90	106 × 82	550	16	0,9	X20X1 PK02,5
2× 4 mm ²	M20 (ø10 – ø14) mm	122 × 120 × 90	106 × 82	550	20	0,9	X20X1 PK04
2× 6 mm ²	M25 (ø12 – ø18) mm	122 × 120 × 90	106 × 82	550	32	1,0	X20X1 PK06
2× 10 mm ²	M32 (ø16 – ø25) mm	160 × 160 × 90	140 × 110	550	32	1,6	X25X1 PK10
2× 16 mm ²	M32 (ø16 – ø25) mm	160 × 160 × 90	140 × 110	550	50	1,6	X25X1 PK16
2× 35 mm ²	M40 (ø22 – ø32) mm	360 × 160 × 90	240 × 110	690	80	2,6	X27X1 PK35
2× 50 mm ²	M50 (ø28 – ø38,5) mm	255 × 250 × 120	235 × 200	690	100	3,6	X37X1 PK50
2× 70 mm ²	M63 (ø30 – ø39) mm	400 × 405 × 120	380 × 355	690	125	6,6	X45X1 PK70
2× 95 mm ²	M63 (ø40 – ø48) mm	400 × 405 × 120	380 × 355	690	125	6,6	X45X1 PK95

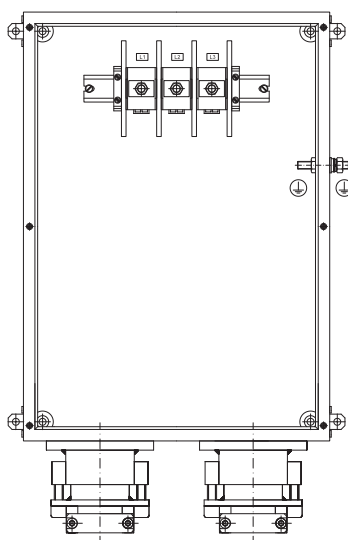

X410X2 PK120

Nevýbušné provedení	⊕ II 2G Ex eb IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí	IP 66
Teplota okolí	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Jmenovité napětí a proud	viz tabulka
Připojení	svorky pro kabelová oka (kabelová oka jsou součástí dodávky)
Vývody	zespod, 2× přírubová vývodka se zajištěním proti tahu
Rozměry (š × v × h)	viz tabulka
Montážní otvory / rozteče	4× ø9 / viz tabulka

Přechodové skříně X.X2 PK jsou navrženy ke spojování silových kabelů typu 1-CYKY s RM respektive SM jádrem. Pro jiné kabely nemusí vyhovovat těsnící rozsah vývodků. V takovém případě uveďte za objednáč číslo typ použitého kabelu.

Svorky	Vývodky	Velikost skříně š × v × h [mm]	Montážní rozteče [mm]	U _N [V]	I _N [A]	Hmotnost [kg]	Objednáč číslo
M10	50P-T0e42 (ø32 – ø42) mm	400 × 560 × 190	420 × 510	750	225	15,7	X410X2 PK120
M10	50P-T0e50 (ø40 – ø50) mm	400 × 560 × 190	420 × 510	750	250	15,7	X410X2 PK150
M12	70P-T0e54 (ø44 – ø54) mm	400 × 800 × 190	420 × 750	750	250	19,5	X411X2 PK185
M12	70P-T0e62 (ø52 – ø62) mm	400 × 800 × 190	420 × 750	750	315	19,5	X411X2 PK240

Další varianty na objednávku.

Podrobné technické údaje na vyžádání – email: obchod@generi.cz.