



NEREZOVÉ SKŘÍŇE TYPU X.X2, X.X2/JB		
Nevýbušné provedení	typ X.X2: ⊕ II 2G Ex eb IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db	typ X.X2/JB: ⊕ II 2G Ex ia IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Stupeň krytí	IP 65	
Teplota okolí	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C	
Jmenovité napětí	750 V	Ui = 60 V
Jmenovité zatížení	1,5 mm ² : 10 A; 2,5 mm ² : 13 A; 4 mm ² : 16 A	
Připojení	šroubové svorky 2× 4 mm ²	
Vývody	dle požadavku	
Rozměry (š × v × h)	viz tabulka	
Montážní otvory / rozteče	viz tabulka	

* Typ a množství vývodků a zátek dle specifikace zákazníka.

Skříně jsou standardně osazeny odvětrávací vývodkou M25, která nemá vliv na počet otvorů pro vývodky a zátky.

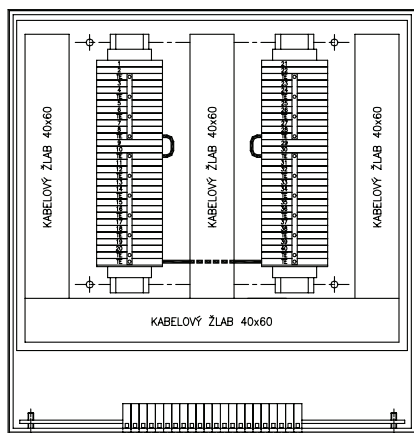

X341X2 DEP typ1
X341X2/JB DEP typ2

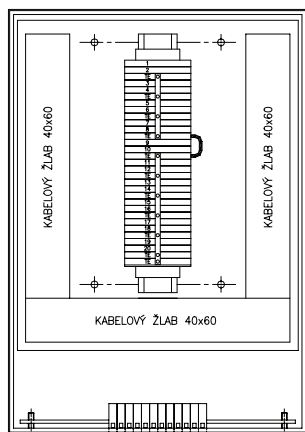

X340X2 DEP typ3
X340X2/JB DEP typ4

Svorky	Velikost skříně š × v × h [mm] (montážní rozměry)	Otvory pro vývodky*	Hmotnost	Objednací číslo
40 ks 2× 4 mm ² šedá 22 ks 2× 4 mm ² šedá (FE) 22 ks 1× 4 mm ² žž (PE)	400 × 400 × 190 (4× ø 9 / 420 × 350)	1× ø 25 mm 20× ø 20 mm	10,3 kg	X341X2 DEP typ1
40 ks 2× 4 mm ² modrá 22 ks 2× 4 mm ² šedá (FE) 22 ks 1× 4 mm ² žž (PE)	400 × 400 × 190 (4× ø 9 / 420 × 350)	1× ø 25 mm 20× ø 20 mm	10,3 kg	X341X2/JB DEP typ2
20 ks 2× 4 mm ² šedá 11 ks 2× 4 mm ² šedá (FE) 12 ks 1× 4 mm ² žž (PE)	300 × 400 × 190 (4× ø 9 / 320 × 350)	1× ø 25 mm 10× ø 20 mm	8,1 kg	X340X2 DEP typ3
20 ks 2× 4 mm ² modrá 11 ks 2× 4 mm ² šedá (FE) 12 ks 1× 4 mm ² žž (PE)	300 × 400 × 190 (4× ø 9 / 320 × 350)	1× ø 25 mm 10× ø 20 mm	8,1 kg	X340X2/JB DEP typ4

Další varianty na objednávku.

Podrobné technické údaje k typu X.X2 na požádání – e-mail: obchod@generi.cz.