



POLYESTEROVÁ SKŘIŇ – typ X20X1 a HLINÍKOVÁ SKŘIŇ – typ X21X0	
Nevýbušné provedení	II 2G Ex e II T6, T5, T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T85 °C, T100 °C, T135 °C Db
Krytí	IP65
Rozměry skříně	122 × 120 × 90 mm (X20X1) 122 × 120 × 80 mm (X21X0)
Teplota okolí	-40 °C až +40 °C, na vyžádání -60 °C až +90 °C


Vývodky pro topné kabely FS jsou součástí ukončovací sady UTK.

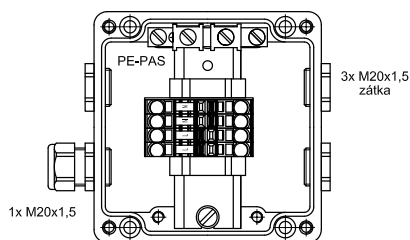


X20X1 TK1/04

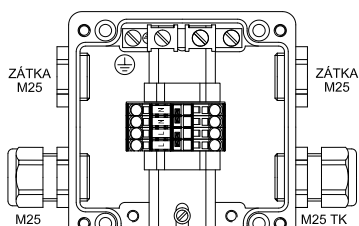

X20X1 TK1.1, X20X1 TK3



X21X0 TK8/02

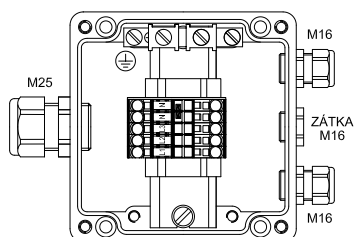

X20X1 TK8

Volitelné příslušenství EX – Zóna 1, 2 a 21, 22

Objednací číslo	Popis
G-4-915005/1, .../2	Držák sv. skříně – výška nohy 110, .../210 mm
ESKE/1-e 25 LT	M25 × 1,5 (ø 10 – ø 17 mm) pro napájecí kabel a pro topný kabel HPT
RDE 25 LT	redukční kroužek pro vývodku ESKE/1-e 25 LT pro napájecí kabel (ø 7 – ø 12 mm)
ESKE/1-e 20 LT	M20 × 1,5 pro napájecí kabel (ø 7 – ø 13 mm)
PGS 1	M20 × 1,5 pro kabel FSM, FSLe
PGS 3	M20 × 1,5 pro kabel FSR, FSE, FS+, FSU
PGS 5	M25 × 1,5 pro kabel FSEw, FSUw
SXM-Exe M25×1,5	M25 × 1,5 pro kabel BSX, RSX, KSX, HTSX, VSX
2004-1201	Wago svorka šedá 2 × 4/6 mm ²
2004-402	Propojka pro svorky WAGO 4/6 mm ²

Skříně pro topný kabel FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU

Objednací č.	Svorky	Vývodky	Barva
X20X1 TK1/04	WAGO 4 ks 2 × 4/6 mm ² + lišta PE	1 ks M20 × 1,5 (ø 7 – ø 13 mm) 3 ks zátka M20 × 1,5	černá

Skříně pro topný kabel BSX, KSX, HTSX

Objednací č.	Svorky	Vývodky	Barva
X20X1 TK1.1	WAGO 4 ks 2 × 4/6 mm ² + lišta PE	1 ks M25 × 1,5 (ø 7 – ø 17 mm) 1 ks výv. SXM-Exe M25x1,5 2 ks zátka M25 × 1,5	černá

Skříně pro topný kabel HPT

Objednací č.	Svorky	Vývodky	Barva
X20X1 TK3	WAGO 4 ks 2 × 4/6 mm ² + lišta PE	1 ks M25 × 1,5 (ø 7 – ø 17 mm) 1 ks výv. M25 × 1,5 pro TK HPT 2 ks zátka M25 × 1,5	černá

Skříně pro topný kabel ISK

Objednací č.	Svorky	Vývodky	Barva
X21X0 TK8/02	WAGO 5 ks 2 × 4/6 mm ² + lišta PE	1 ks M25 × 1,5 (ø 7 – ø 17 mm) 2 ks M12 × 1,5 (ø 3,5 – ø 6 mm) nikl 1 ks zátka M25 × 1,5	šedá


Skříně pro topný kabel ISK, ELK, MIL

Objednací č.	Svorky	Vývodky	Barva
X20X1 TK8	WAGO 5 ks 2 × 4/6 mm ² + lišta PE	1 ks M25 × 1,5 (ø 7 – ø 17 mm) 2 ks vývodka M16 × 1,5 1 ks zátka M16 × 1,5	černá

POLYESTEROVÁ SKŘÍŇ - typ L20X1 TK, L20SA1	
Krytí	IP65
Napětí	Un = 550 V
Rozměry skříně	122 × 120 × 90 mm
Teploty okolí	Standardně -20 °C až +40 °C, jiné na vyžádání

Volitelné příslušenství – Průmyslové provedení


Objednací číslo	Popis
G-4-915005/1, .../2	Držák sv. skříně – výška nohy 110, .../210 mm
ESKV 25 9-17 šedá	M25 × 1,5 (ø 9 – ø 17 mm) pro napájecí kabel
HSK-K-FLAKA M20	M20 × 1,5 pro kabel FSM, FSLe, FS+, FSU, KSX, HTSX
HSK-K-FLAKA M25	M25 × 1,5 pro kabel FSR, FSE, BSX, RSX, VSX
2006-1201	Wago svorka šedá 2 × 6/10 mm ²
2004-1201	Wago svorka šedá 2 × 4/6 mm ²
2004-402	Propojka pro svorky WAGO 4/6 mm ²
107/R m, M25/M20	Polyamidová redukce



L20X1 TK1L/04

Skříň pro topný kabel FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU

Objednací č.	Svorky	Vývody	Barva
L20X1 TK1L/04	WAGO 4 ks 2 × 4/6 mm ² + lišta PE	1 ks M25 × 1,5 (ø 9 – ø 17 mm) 1 ks závit M20 × 1,5 2 ks zátky M20 × 1,5	šedá



L20X1 TK1L


Skříň pro topný kabel BSX, RSX, KSX, HTSX, VSX, HPT

Objednací č.	Svorky	Vývody	Barva
L20X1 TK1L	WAGO 4 ks 2 × 2,5/4 mm ² + lišta PE	1 ks M25 × 1,5 (ø 9 – ø 17 mm) 1 ks závit M25 × 1,5 2 ks zátky M25 × 1,5	šedá

Vývody pro konkrétní typ kabelu objednávejte odděleně.

STANDARDNÍ SIGNALIZAČNÍ SKŘÍŇE PRO PŘIPOJENÍ TOPNÝCH KABELŮ

PRŮMYSLOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ




L20SA1 TK1

Signalizační skříň pro topný kabel FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU, BSX, RSX, KSX, HTSX, VSX, HPT

Objednací č.*	Signalizace	Vývody	Barva
L20SA1 TK1	1 ks relé 1 × 16 A AC 230 V AC/DC 24 V	1 ks M25 × 1,5 pro TK 1 ks M16 × 1,5 pro signál	šedá

* V poznámce prosím uveďte pro jaký typ topného kabelu je skříň určena.



L20SA1 TK5.1

Objednací č.	Svorky	Vývody	Barva
L20SA1 TK5.1	WAGO 5 ks 2 × 4 mm ²	1 ks M20 × 1,5 (ø 6 – ø 13 mm) 1 ks M20 × 1,5 pro TK	šedá